

Gâches Electriques effeff



Gâches électriques spéciales
Solutions pour portes en verre



ASSA ABLOY, the global leader
In door opening solution

Gâches 914U


Solution pour pose en encastrée



D'un gabarit discret, les gâches électriques modèles 914U sont particulièrement adaptées aux portes composées de battants entièrement en verre. Elles permettent d'un simple réglage de s'adapter à l'épaisseur du verre. Ainsi selon la référence choisie, l'ajustement peut se faire de 9 à 12 mm ou de 13 à 15mm. Equipées en standard d'un réglage de tension 12 ou 24 volts et d'une diode de protection contre les retours intempestifs de courant, les gâches électriques modèle 914U sont particulièrement recommandées pour les bâtiments nécessitant un contrôle des accès. Deux choix possibles de fonctionnement : émission de courant modèle 914U (sécurité des biens) ou rupture de courant modèle 934U (sécurité des personnes). Réversible Din droite ou Din gauche par simple retournement des boîtiers à 180°. En option, intégration d'un contact de signalisation (RR) permettant de reporter l'information porte ouverte / porte fermée.

Caractéristiques techniques

Réglage du demi tour type FaFix	Oui
Diode de protection (05)	Oui
Résistance à l'effraction	3700 N
Hauteur	102,3 mm
Largeur	24 mm
Profondeur	28,3 mm
Température de fonctionnement	-15°C à +40°C
Position d'installation	Verticale et horizontale

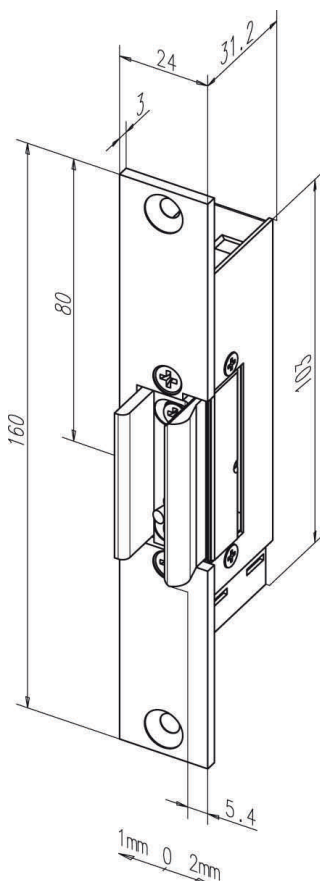

Différents modèles & références

- 914U : gâche à émission de courant (sécurité des biens)

914U-09 : 12 ou 24 V, CA ou CC, pour épaisseur de verres 9 à 12 mm
914UR09 : 12 ou 24 V, CA ou CC, contact de signalisation (RR), pour épaisseurs de verre 9 à 12 mm
914U-13 : 12 ou 24 V, CA ou CC, pour épaisseurs de verre 13 à 15 mm
914UR13 : 12 ou 24 V, CA ou CC, contact de signalisation (RR), pour épaisseurs de verre 13 à 15 mm

- 934U : gâche à rupture de courant (sécurité des personnes)

934U-09 : 12 ou 24 V CC, pour épaisseurs de verre 9 à 12 mm
934UR09 : 12 ou 24 V CC, contact de signalisation (RR), pour épaisseurs de verre 9 à 12 mm
934U-13 : 12 ou 24 V CC pour épaisseurs de verre 13 à 15 mm
934UR13 : 12 ou 24 V CC, contact de signalisation (RR), pour épaisseurs de verre 13 à 15 mm

Gâches 9314VGL


Solution pour pose en applique



D'un design compact et fonctionnel, les gâches électriques modèles 9314VGL sont particulièrement adaptées aux portes en verre avec impostes ou à celles composées de doubles battants entièrement en verre. Le montage se réalise aisément par collage des boîtiers grâce au kit de collage fourni avec la gâche. Deux choix possibles de fonctionnement : émission de courant modèle 9314VGL (sécurité des biens) ou rupture de courant modèle 9334VGL (sécurité des personnes). Tension de fonctionnement 12 ou 24 volts selon la référence choisie. Livrable pour des épaisseurs de verre de 9, 10 ou 12 millimètres. Réversible Din droite ou Din gauche par simple retournement des boîtiers à 180°. En option, intégration d'un contact de signalisation (RR) permettant de reporter l'information porte ouverte / porte fermée.

Caractéristiques techniques

Résistance à l'effraction	6500 N
Hauteur	145 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	13 mm
Température de fonctionnement	-15°C à +40°C
Position d'installation	Verticale et horizontale

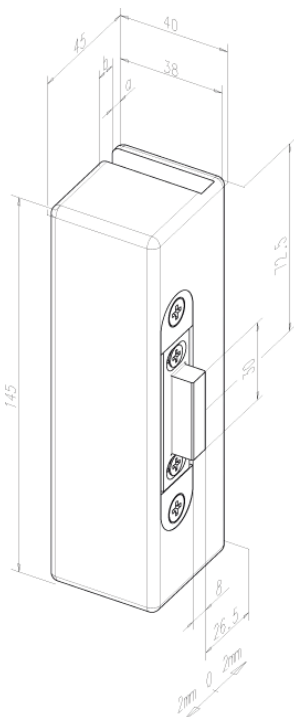

Différents modèles & références

- 9314VGL : gâche à émission de courant (sécurité des biens)


9314VGL9	: pour épaisseur de verre 9 mm
9314RRVGL9	: avec contact de signalisation (RR), pour épaisseur de verre 9 mm
9314VGL10	: pour épaisseur de verre 10 mm
9314RRVGL10	: avec contact de signalisation (RR), pour épaisseur de verre 10 mm
9314VGL12	: pour épaisseur de verre 12 mm
9314RRVGL12	: avec contact de signalisation (RR), pour épaisseur de verre 12 mm

- 9334VGL : gâche à rupture de courant (sécurité des personnes)

9334VGL9	: pour épaisseur de verre 9 mm
9334RRVGL9	: avec contact de signalisation (RR), pour épaisseur de verre 9 mm
9334VGL10	: pour épaisseur de verre 10 mm
9334RRVGL10	: avec contact de signalisation (RR), pour épaisseur de verre 10 mm
9334VGL12	: pour épaisseur de verre 12 mm
9334RRVGL12	: avec contact de signalisation (RR), pour épaisseur de verre 12 mm

Tensions d'alimentation

Modèles 9314VGL (émission)	6-12 V AC/CC ou 8-16 V AC/CC ou 24 V AC/CC ou 12 V CC eE ou 24 V CC eE
Modèles 9334VGL (rupture)	12 V CC ou 24 V CC

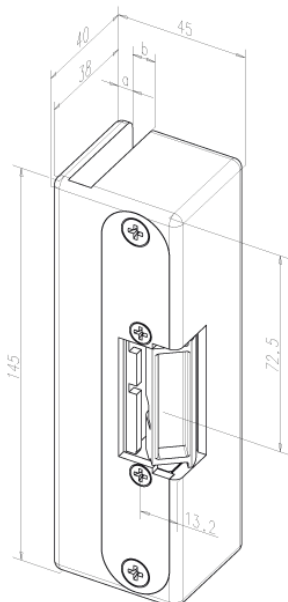

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.



IKON, née de la société ZEISS IKON AG fondée en 1926, est la marque d'ASSA ABLOY qui connaît le plus de succès en Allemagne dans le domaine de la technologie de verrouillage et de sécurité. La marque IKON propose des produits et solutions de pointe, qui arrivent en tête sur le marché. La marque propose des produits mécaniques et électromécaniques de grande qualité, tels que des cylindres de fermeture, des serrures et des sécurités additionnelles, des ferrures et des serrures de porte. Ils assurent une protection efficace contre les effractions et défendent les personnes et les objets de valeur.



effeff, société fondée en 1936 sous la forme d'un atelier de mécanique de précision et d'électrotechnique, est leader mondial en verrouillage et déverrouillage électromécanique. Les gâches électriques, verrous électriques, serrures de sécurité, systèmes de contrôle d'accès et verrouillages des issues de secours font partie des produits proposés par la marque effeff, qui veillent au jour d'hui à la sécurité et au confort dans plus de 75 pays.

La société **ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH** est un partenaire compétent dans le monde entier en solutions de sécurité mécanique et électromécanique. Que pour la protection, la sécurité et le confort des bâtiments.

L'entreprise développe, produit et distribue, sous les marques riches en traditions IKON et effeff, des produits de grande qualité et de nombreux systèmes destinés aux secteurs privé, industriel et public.

ASSA ABLOY est le premier fabricant et fournisseur au monde de solutions de fermeture et de systèmes de sécurité, qui répondent aux exigences élevées des clients en matière de sécurité, de protection et de convivialité d'utilisation. Avec plus de 30 000 salariés, le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards d'euros.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. 1103-Gaches-verre-914U-9314V/GL-N°1

EFF EFF France
16 rue de l'industrie
BP52
67172 Brumath cedex
Tel. +33 (0)388 593 159
Fax +33 (0)388 593 160
www.effeff-France.fr
Courriel : info@effeff-France.fr